


ESD - Pro floor Bodenpuzzle ·

Artikelnummer: EPD5r02001

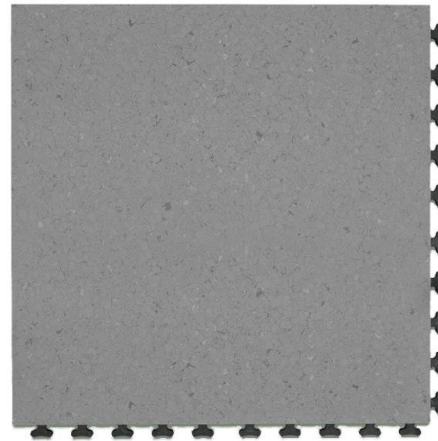

Produktbeschreibung

Durch seine besondere Konstruktion ermöglicht das Bodenpuzzle die Installation von Industriebodenbelägen ohne den Untergrund vorher aufwendig inst. Es kann auf allen harten Flächen (auch auf Teppichböden) breit und schmäl installiert werden. Solange die Fläche relativ eben ist, kann die Verlegetechnik verbessert werden.

Die ESD-Puzzle werden auf dem Boden verlegt und mit einem Gummihammer fixiert. Ein Meißelhammer ist erforderlich.

Da sich das ESD-Bodenpuzzle einfach und schnell absuchen lässt, ist die Installation nicht vornehmlich. Temperaturschwankungen von +5 °C bis -5 °C erfordern eine 5 mm Abstandsbohrung zwischen den Säulen einzuhalten, um eine Ausdehnung bei Zusammenziehen der Lisen zu vermeiden.

Technische Daten:

Stärke: 10,5 mm

Abmessungen 608 x 608 x 10,5 mm

Material: Vinyl

Farben: dunkelgrau

Flächengewicht $2,4 \text{ kg/m}^2$ (EN 430)

Palettengewicht 40 kg

Brandverhalten Bfl S1 (EN 13501-1)

Verschleißvergruppe M: (EN 660-1)

Ableitwiderstand $10^6 \Omega$

Walking Test Personenaufladung U_{smax} 70g VU

Hinweise zur Erdung des ESD-Bodenpuzzles:

Zur Erdung des Bodenbelags wird ein Kupferband (a 1105mm Widerst mit Masse verbunden.

Bei der Erdung mit einem Druckknopf in der dazwischen Kupferbande in die feste Erdungsbaustein geerdet.

Hinweis zur Reinigung des ESD-Bodenpuzzles:

Um die ableitfähigen Eigenschaften des ESD-Mat zu erhalten, empfehlen wir die Reinigung mit einem weichen, nicht abrasiven Reinigungsmittel.