

EP0705319 ESD Euro-Stapelbehälter Protect Nexit

Technische Daten

Außenabmessungen	400 × 300 × 220 mm (H)
Innenabmessungen	361 × 261 mm
Nutzbare Innenhöhe	217 mm
Stapelhöhe	202 mm
Nutzbare Höhe mit Deckel	206 mm
Nutzhöhe gestapelt	205 mm
Volumen	20,9 Liter
Gewicht	1,308 kg
Einsatztemperatur	-20 bis +60 °C
Material	Leitfähiges Material (ESD); genaue Materialbezeichnung im PDF nicht angegeben
Farbe	Schwarz

Kennzeichnung / verfügbare Markierungsflächen

2 lange Seiten	Max. Logo: 160 × 30 mm; Schrifthöhe: 15 mm
2 kurze Seiten	Max. Logo: 155 × 80 mm; Schrifthöhe: 30 mm

Zubehör

- Trennwand-Kasten 1 Fach ESD
- Trennwand-Kasten 2 Fächer ESD
- Trennwand-Kasten 4 Fächer ESD
- Aufklappbarer Deckel
- Getrennter Deckel
- Paar Verschlusshaken
- Schlitztrennwand ESD 255 × 180 mm (H)
- Schlitztrennwand ESD 355 × 180 mm (H)
- Trennende Zwischenplatte 355 × 255 mm
- Etikettenhalter
- Einweg-Sicherheitssiegel



Belastbarkeit und Formstabilität

Tragkraft	20 kg
Max. Bodendurchbiegung	3 % der Diagonale
Stapelgewicht	250 kg
Max. Reduzierung der Seitenwandhöhe	2 % der Ursprungshöhe


Ermittelt bei gleichmäßig verteilter Last nach EN 13117-2:2000 bei 23 °C.

Allgemeine Angaben und ESD-Eigenschaften

Gewichtstoleranz	± 3 %
Maßtoleranz	± 0,5 %
Chemische Beständigkeit	Nicht einsetzbar bei aggressiven Säuren und Laugen
Heizwert des Materials	46 MJ/kg
Brandlast dieses Artikels	60,17 MJ
ESD-Eigenschaft	Leitfähiger Behälter nach CEI EN 61340-5-1
Elektrischer Widerstand	$1 \times 10^2 \leq R_s < 1 \times 10^5 \Omega$ (Bezug: IEC 61340-2-3)
Letzte Überarbeitung der PDF-Quelle	21.06.2024

Technische Maßzeichnungen

Ansichten A–D und Draufsicht mit Bemaßungen in mm; Zeichnung aus Seite 2 des Hersteller-PDFs.

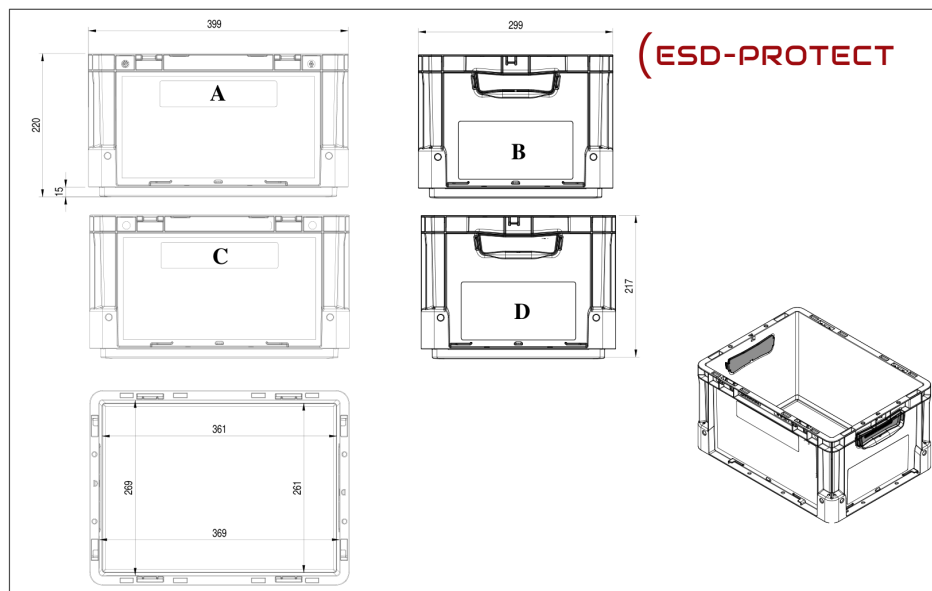

Maßtoleranzen gemäß Zeichnung (TG6 / NW)

Nennmaßbereich (mm)	Toleranz (mm)
1–3 / 3–6 / 6–10 / 10–18	± 0,12 / ± 0,18 / ± 0,22 / ± 0,26
18–30 / 30–50 / 50–80 / 80–120	± 0,31 / ± 0,37 / ± 0,57 / ± 0,80
120–180 / 180–250 / 250–315 / 315–400	± 0,93 / ± 1,05 / ± 1,15 / ± 1,60
400–500 / 500–630 / 630–800 / 800–1000	± 2,20 / ± 2,50 / ± 2,80 / ± 3,10