


## Datenblatt

### EP0402006

Entladungszeiten von 12 Testpunkten (Charged Plates) in einer Höhe von 18" (45,72cm)

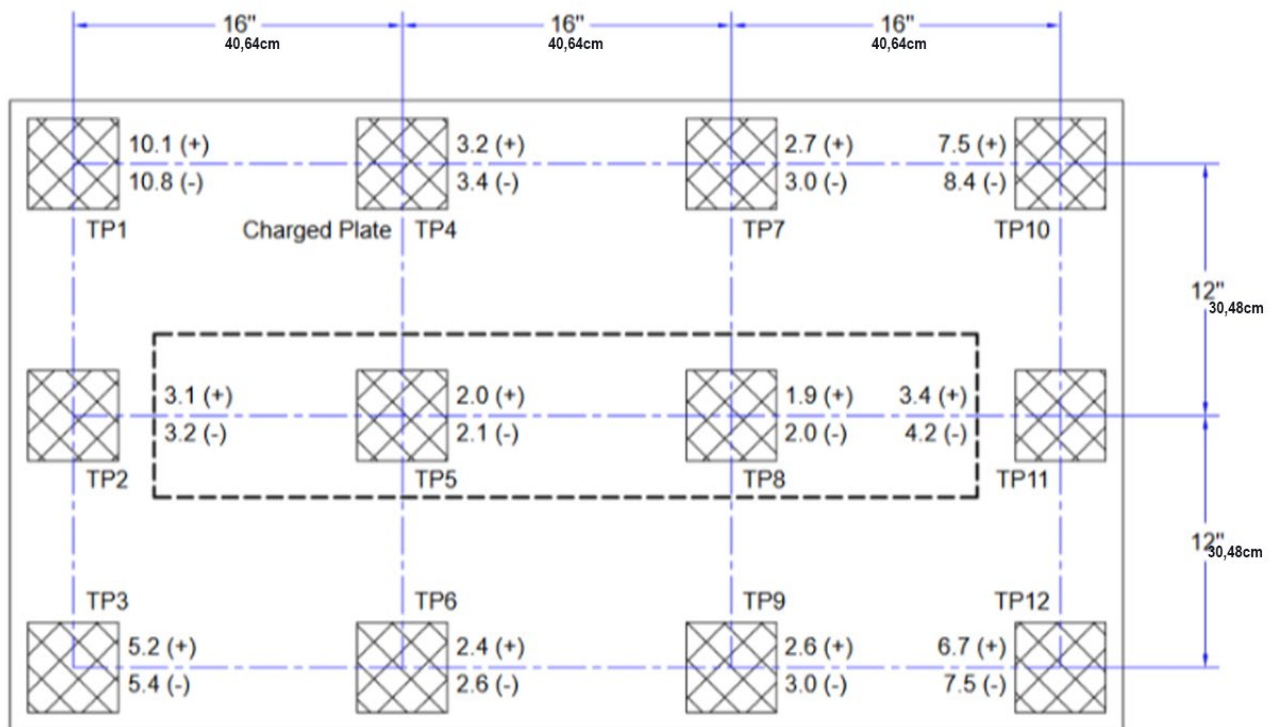

| Spezifikationen                 | EP0402006                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                     | 9,9 x 16,8 x 107,4cm                                                                     |
| Gewicht                         | 4,5kg                                                                                    |
| Luftströmung                    | 9 Stufen- 195-300cfm                                                                     |
| Balance (Offsetspannung)        | +3V (Normal)<br>+5V (Maximum)<br>(Raumtemperatur: 18- 27°C)<br>(Raumluftfeuchte: 15-65%) |
| Emitter Punkte                  | Tungsten, 1,27mm Durchmesser                                                             |
| Sicherung                       | 400mA                                                                                    |
| Hochspannungs-Energieversorgung | 5.5kV DC                                                                                 |
| Eingangsleistung                | 220VAC- 50Hz                                                                             |
| Ionen Emission                  | Steady-State DC mit Sense Feedback                                                       |
| Befestigung                     | Fest oder hängend                                                                        |