Datenblatt

EP0402001 und EP0402002

Entladungszeiten von 12 Testpunkten (Charged Plates) in einer Höhe von 18” (45,72cm)

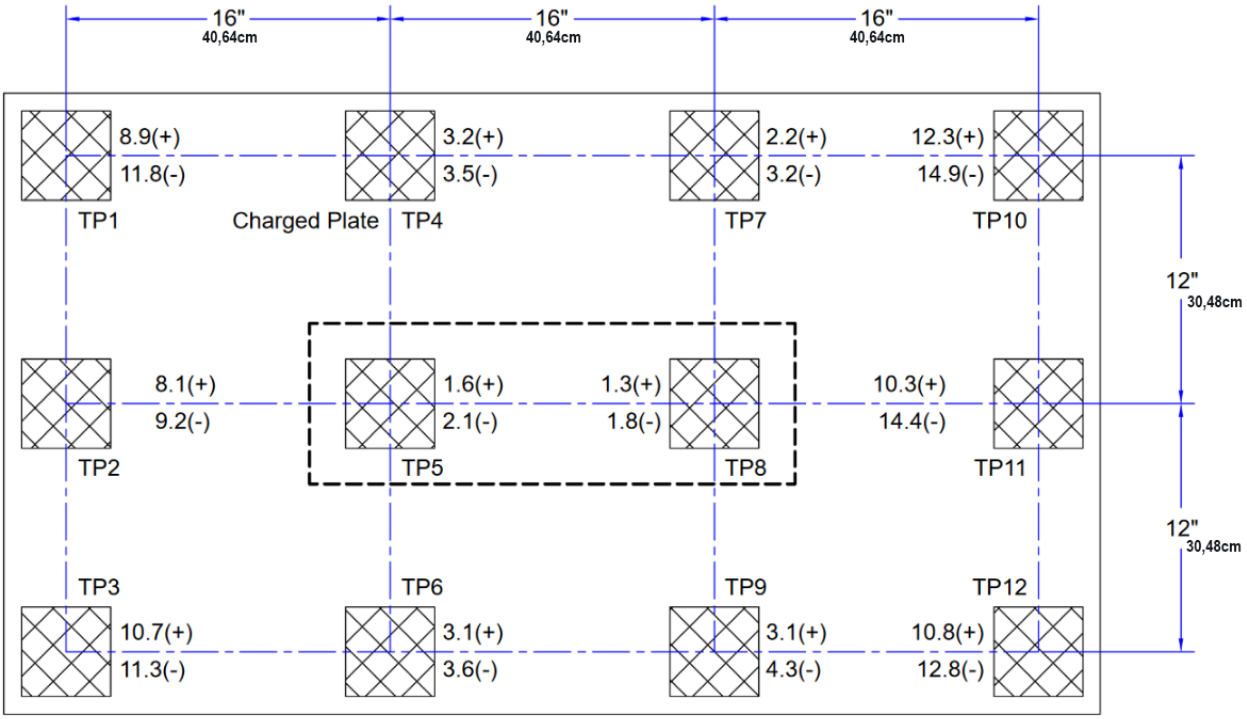

Spezifikationen	EP0402001	EP0402002
Abmessungen	9,9 x 16,8 x 56,6cm	9,9 x 16,8 x 56,6cm
Gewicht	3,2kg	3,2kg
Luftströmung	3 Stufen- 100-200cfm	3 Stufen- 100-200cfm
Balance (Offsetspannung)	+-10V (Normal) +-20V (Maximum) (Raumtemperatur: 18- 27°C) (Raumluftfeuchte: 15-65%)	+-10V (Normal) +-20V (Maximum) (Raumtemperatur: 18- 27°C) (Raumluftfeuchte: 15-65%)
Emitter Punkte	Tungsten, 1,27mm Durchmesser	Tungsten, 1,27mm Durchmesser
Sicherung	400mA	400mA
Hochspannungs-Energieversorgung	5.5kV DC	5.5kV DC
Eingangsleistung	220VAC- 50Hz	220VAC- 50Hz
Ionen Emission	Steady-State DC mit Sense Feedback	Steady-State DC mit Sense Feedback
LEDs	-	700 Lumen Weiße Farbe
Befestigung	Fest oder hängend	Fest oder hängend

Stand: 16.04.19